

## Malli 918-I Rullaurituslaite



Mallin 918-I RIDGID®-rullaurituslaite pystyy urittamaan 1" - 8" taulukko 40 ja 1" - 12" taulukko 10 putket nopeammin kuin yksikään luokkansa rullaurituslaite. 1.2 hv:n yleismootorilla ja tehokkaalla vaihteistolla varustettu malli 918-I tekee korkealaatuiset urat tasalaatuisesti ja vaivattomasti.


Vakiovarustukseen kuuluu kestävä, pyörillä varustettu kärry, joka takaa liikuteltavuuden vakaudesta tinkimättä. Kärryn hylly kestää jopa 200 91 kg:n painon. Mallissa 918-I on mittatilaustyönä valmistettu kaksivaiheinen hydraulipumppu, joka minimoi putken levenemisen, käyttäjän väsymisen ja hydraulinestevuodot.

### Ominaisuudet

- Luokkansa nopein rullauritusaika. (Katso rullauritusaikojen taulukko alla).
- Tarjoaa lyömätöntä monipuolisuutta rullauritukseen. (Katso tekniset tiedot alla).
- Mittatilaustyönä valmistettu 2-vaiheinen, 15 tonnin hydraulipumppu ja puristin helpottavat uritusta ja vähentävät putken levenemistä ja käyttäjän väsymistä.
- Tuottaa yhdenmukaiset, korkealaatuiset rullaurat.

### Vakiovarusteet

- Yksi rullasarja 2" - 6" taulukko 10/40.
- Yksi rullasarja 8" - 12" taulukko 10 (8" taulukko 40).
- Rullasarjan vaihtoon tarvittava työkalu.
- Yksi kantokotelo rullasarjoille.
- Yksi kestävä, pyörillä ja hyllyllä varustettu kärry.
- Yksi jalkakytin.
- Yksi tuki 2½" - 12" putkille nippojen uritukseen.

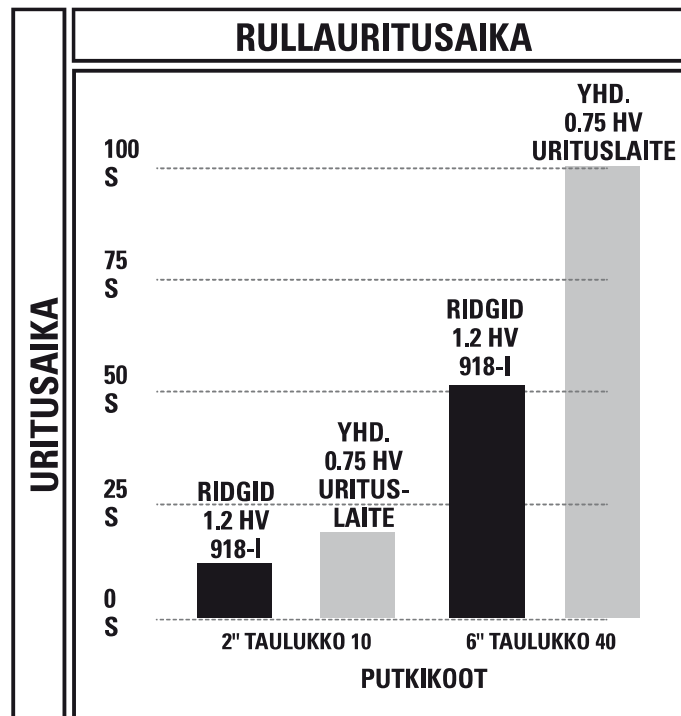

Katso putkituet sivulta 2.4.



## Mallin 918 tilaustiedot ja lisävarusteet

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
64977	918-I	Rullaurituslaite, täydellinen. 115 V	185	84,1
65902	918-J	Rullaurituslaite, täydellinen. 230 V	185	84,1
<b>Lisävarusteet</b>				
48405	—	Rullasarja 8" - 12" taul. 10 (8" taul. 40) kantokotelolla	18	8,2
48407	—	Rullasarja 1¼" - 1½" taul. 10/40 kantokotelolla	10	4,5
48412	—	Rullasarja 1" taul. 10/40 ja 1¼" - 1½" taul. 10/40 kantokotelolla	20	9
48417	—	Rullasarjat 2" - 6" kupariputkille	10	4,5
51432	—	Syöttörulla 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Uritusrulla 2" - 6"	22	10
59992	—	2½" - 12" tukisarja nippojen uritukseen	11	5
76822	—	Englantilainen läpimittanauha	0,5	0,1
76827	—	Läpimittanauha, metrit	0,5	0,1

Huom: Rullasarja koostuu uritusrullasta ja syöttörullasta.

Huom: "Älä käytä 8" taulukko 40 teräsputken uritukseen, jonka kovuus yli 150 Brinneliä".

## Koot

Putken seinämäpaksuus	Nimelliskoko tuuma	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	<b>Taulukko 10 tuumaa (mm)</b>	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
<b>Taulukko 40 tuumaa (mm)</b>	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)	
Putken halkaisija	Nimelliskoko metrinen mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Tod. UH mm metrinen	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Malli-nro	Kone	Materiaali			
918	Integroitu rulla-urituslaite	Teräs	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458, maks.seinämäpaksuus 7,1 mm		
		Ruostumaton teräs mm	maks. seinämäpaksuus 5,6 mm		
		Käytä rullasarjaa	48407	Vakiovaruste / 49217 + 51432	48405
			48412		
		Kupari		ISO 274 / EN 1057	
		Käytä rullasarjaa		48417	