


Kierteityskone malli 300 Compact

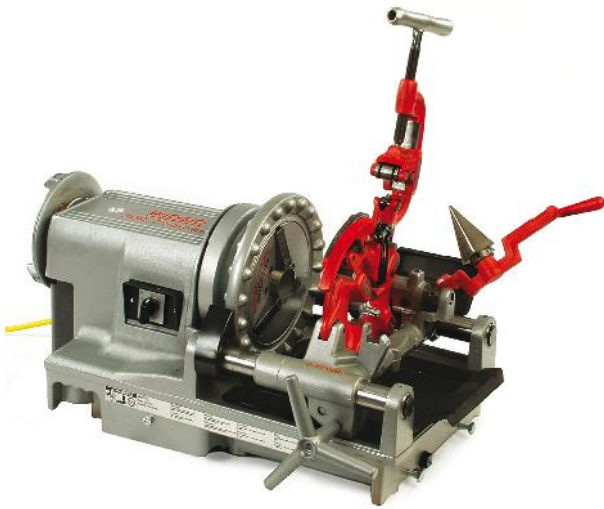

Kapasiteetti

- Putki: 1/8 - 2" (6 - 50 mm).
- Pultti: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Ominaisuudet

- Todistettua suorituskykyä vaativissa olosuhteissa.
- Kevyt, siirrettävä malli.
- Nopea kuljetus ja asennus.
- Itsenäinen öljyjärjestelmä säädettävällä virtauksensäädöllä.
- Monipuolisuutta kierteitykseen ja uritukseen.
- Hiljainen toiminta.

Tekniset tiedot


- Moottori: 1,7 kW:n yleisvirtamoottori 25 - 60 Hz.
- Moottorin käyttökytkin: Tukeva kiertokytkin (taakse/seis/eteen) (FOR/OFF/REV) sekä laitteistoon kuuluva jalkakytkin.
- Istukkanopeus: 38 kierr/min.
- Istukka: Pikaistukka vaihdettavilla epäkeskeisillä leukojen kärjillä.
- Voitelujärjestelmä: Kierrepään läpi, kiinteä öljysäiliö. Itseilmaava gerotor-pumppu vakiovirtauksella.
- Leikkuri: Malli 360, rullatyypinen leikkaus, itsekeskittävä, uiva.
- Jyrsin: Malli 344, 1/8 - 2", 5-särmäinen kartio, vain oikeakätinen.

Vakiovarusteet

Mallin 300 Compact kierteityskone jalkakytkimellä:

- Yksi mallin 815A (BSPT) 1/8 - 2" itseaukeava kierrepää.
- Yksi sarja 1/2 - 3/4" työkaluteräksestä valmistettuja Universal-teriä.
- Yksi sarja 1 - 2" työkaluteräksestä valmistettuja Universal-teriä.
- Yksi mallin 360 leikkuri E-1032-leikkuuterällä.
- Yksi mallin 344 jyrsin.
- Öljy: 5 litraa kierteitysöljyä.

Luett.-nro	Malli-nro	Moottori	Putkikoot	Pyörimisnopeus	Itseaukeava kierrepää 815 A	Paino	
			tuumaa			paunaa.	kg
50697	300 Compact	230 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	1/8 - 2	38	•	154	70,0
50692	300 Compact	115 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	1/8 - 2	38	•	154	70,0
20391	300 Compact (DK)	230 V, 25 - 60 Hz Yleisvirta	1/8 - 2	38	•	154	70,0

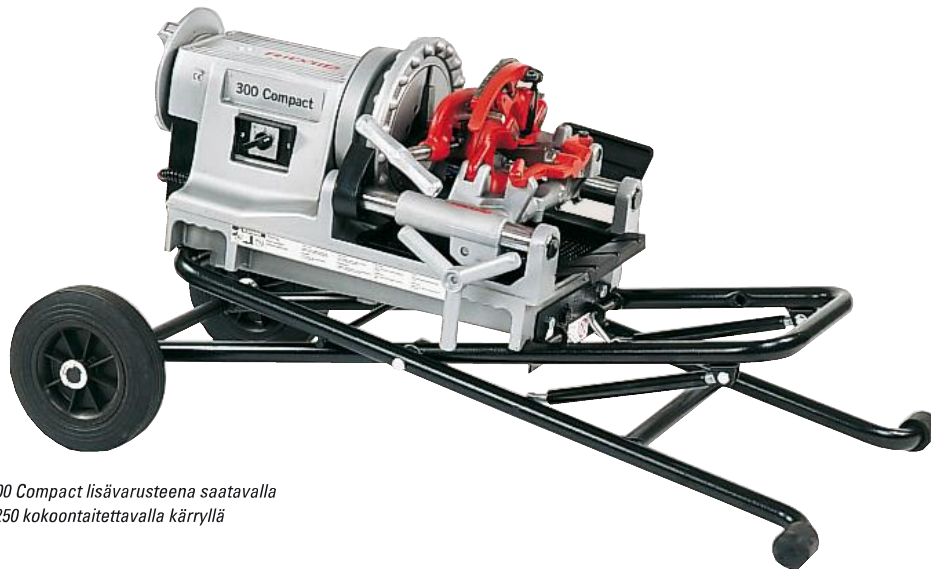

Malli 300 Compact lisävarusteena saatavalla mallin 250 kokoontaittavalla kärryllä

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
Kierrepäät:				
97080	815A	½ - 2" BSPT, itseaukeava, oikeakätinen	13	5,9
45322	815A	½ - 2" BSPT, itseaukeava, oikeakätinen. Eur. RT	13	5,9
97075	815A	½ - 2" NPT, itseaukeava, oikeakätinen	13	5,9
97070	811A	½ - 2" BSPT, pika-avaus	12	5,4
97065	811A	½ - 2" NPT, pika-avaus, oikeakätinen	13	5,9
97045	531	¼ - 1" pultti, pika-avaus, oikeakätinen/vasenkätinen	8	3,6
97050	532	¼ - 2" pultti, pika-avaus, oikeakätinen/vasenkätinen	9	4,1
Lisävarusteet				
67662	–	916 Urituslaitteen välikappaleen kannatin 916:n 300-voimaistukkaversioon	30	13,6
68160	819	Nippaistukka, ½ - 2" BSPT	10,5	4,8
41620	–	Moottorin välitysrattaiden rasva	1	0,5
Jalustat (katso sivu 4.24)				
58077	250	Kokoontaitettava kärry	45	21,0
92457	100A	Yleisjalka & Telinejalusta	75	34,5
92462	150A	Yleispyörä & Telinejalusta	103	46,7
92467	200A	Yleispyörä & Laatikkojalusta	164	74,5



Kierteityskoneiden jalustat



Malli 100A



Malli 150A



Malli 200A teräskotelolla



Malli 250



Jalustat

Jalustoja on saatavana jokaista työtilannetta varten. Mallin 250 kokoontaitettava kärry parantaa ohjattavuutta ja tuottavuutta. Paineilmamäntien ansiosta kone on nopea nostaa oikealle työkorkeudelle vähäisellä vaivalla. (Ei sovi käytettäväksi rullaurituslaitteen tai välityksellä toimivan 141-kierrepään kanssa.)

Jalustat

Luett.-nro	Malli-nro	Tyyppi	Paino	
			paunaa.	kg
92457	100A	Yleisjalka & Telinejalusta	75	34,1
92462	150A	Yleispyörä & Telinejalusta	103	46,7
92467	200A	Yleispyörä & Laatikkojalusta	104	47,2
58077	250	Kokoontaitettava kärry (malleille RIDGID 300 Compact ja 1233)	45	21,0
22563	–	Teräslaatikko	42	19,3